



KEL-BERG
TRAILER

KEL-BERG 4-AXLAD 18.400
MM JUMBO SPECIAL TRAILER

SPECIFIKATION FÖR SLÄPVAGN

Ver.1 | Ufärdades
06/23

KEL-BERG 4-AXLAD 18.400 MM JUMBO SPECIAL TRAILER

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	18.739 mm
Svanhalslängd	4.515 mm
Främre överhäng	1.425 mm
Bakre överhäng	1.514 mm
Kopplingshöjd	1.150 mm
Lågbordslängd	13.864 mm
Bakre knäck	300 mm / 15 grader
Fri svängradie för bil	2.590 mm
Bredd svanhals och lågbord	2.600 mm
Lasthöjd lågbord	930 mm
Axelavstånd	2.200 mm / 3.620 mm / 2.200 mm

	80 km/h	62 km/h	40 km/h	25 km/h
Axeltryck	40.000 kg	44.000 kg	45.000 kg	46.000 kg
King-pin tryck	18.000 kg	19.000 kg	20.000 kg	22.000 kg
Totalvikt	58.000 kg	63.000 kg	65.000 kg	68.000 kg
Tjänstevikt	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg	12.000 kg

CHASSI:

Tillverkat av kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med utbytbar 2" king-pin.

SVANHALS:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål

- u-profiler för ramper
- 4 par förankringspunkter i kantlina 10t – 2 st stegar
- 5 par LAXO hylsor i kantlina
- 3 par LAXO hylsor i mitten
- Främre höjd 1600mm
- 4 st Lämmar 600mm på med kinnegripstolpar K20



SPECIFIKATION FÖR SLÄPVAGN

Ver.1 | Ufärdades
06/23

KEL-BERG 4-AXLAD 18.400 MM JUMBO SPECIAL TRAILER

LÅGBORD:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion utförande med extra kraftiga tvärbalkar. U-profiler för ramper. Kantlina av bockad stålplåt.

- 13 par förankringspunkter (10T) kantlina
- 12 par LAXO hylsor i kantlina
- 12 par LAXO hylsor i mitten
- 4 st stegar
- Fästen för containerlås 1x40" + 3x20" Container
- Stödben bak på trailern


AXLAR:

4 x 10ton SAF axlar med trumbromsar.

- 1-2 axeln fast
- 3-4 axlen med VSE styrning från King-pin med ca 38 & 40gr styrvinkel
- Med fjärrkontroll.
- Luftfjädring med nivåventil manöverlängd 200mm (-70/+130mm)
- Med ABS, EBS
- 1:a axeln lyftbar, manövererbar från hytt och med lastkännande ventil.
- STIFT 10

HJUL:

16 st 235/75R17,5 monterat på stålfälg. M+S

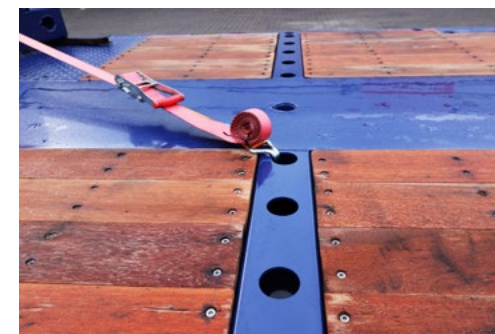

SPECIFIKATION FÖR SLÄPVAGN

Ver.1 | Ufärdades
06/23

KEL-BERG 4-AXLAD 18.400 MM JUMBO SPECIAL TRAILER

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS med ABS. Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms. 1 st duomatic röd/gul.

EL-SYSTEM:

- 24 Volts enligt gällande bestämmelser
- 2 x flerkammar lampor bak LED
- Sido/positionlampor av diodtyp
- 2 st backlampor bak LED
- 2 st backlampor vid stötteben LED

EL-KONTAKTER:

- 1 x 14-poliga kontakte för belysning
- 2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar vid svanhals vä/hö sida
- 2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar bakom sista axeln vä/hö sida
- ABS-kontakt på framstam

LACKERING:

- Valfri RAL, Blå / Svart / Röd eller efter önskemål



SPECIFIKATION FÖR SLÄPVAGN

Ver.1 | Ufärdades
06/23

KEL-BERG 4-AXLAD 18.400 MM JUMBO SPECIAL TRAILER

ÖVRIGT:

- Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak
- Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak
- Skärmar med antispray
- 2 par Bredlastskyltar med diodlampor utdragbara till 3.100mm
- Låda för luftmanövreringen
- Kombilåda för strö o ramper,
- 2 st Rostfria lådor 600 x 400 x 500 mm
- 1 st Container Buk

